


LEGENDA

- Saracinesche da posare
- Idrante stradale
- Quadro condominiale per l'alloggiamento dei contatori
- Quadro per l'alloggiamento dei contatori privati
- Tubazione GS DN 80 in ghisa sferoidale con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata EN 545 con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163 completo di guarnizione in gomma elastomerica
- Rete Idrica Esistente


Il totale degli appartamenti può variare da 16 a 20.

Particolari tipo
Saracinesche interrate

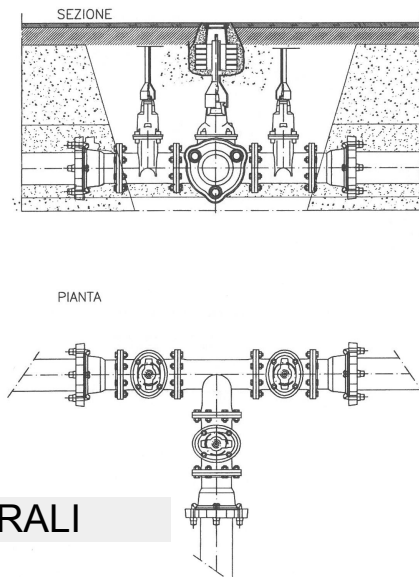

SCHEMI GENERALI

Idrante tipo sopra suolo

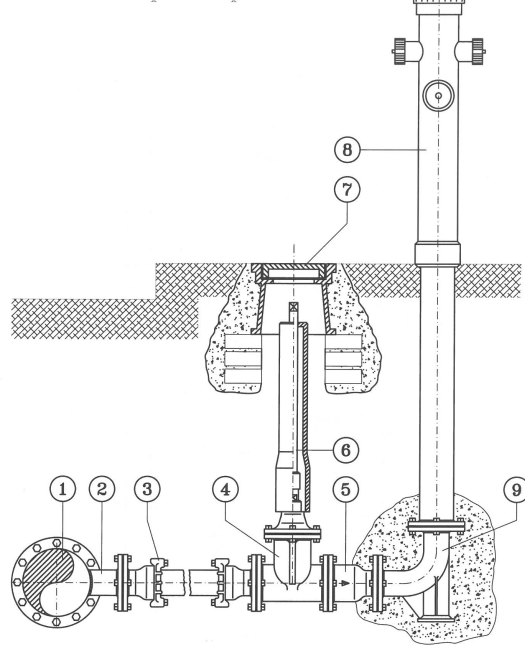

LEGENDA

1	Tubazione principale	6	Seta di manovra con tubo riparatore
2	Te flangiato in ghisa	7	Chiusino
3	Guarnizione flangia bicchiere	8	Idrante
4	Saracinesca	9	Curva a flangia con piede
5	Valvola di ritorno		

Particolari costruttivi allacciamenti acqua
Per contatori posti sul muro di confine

